

Bank Tecto

Das puristische, elegante Design der Bank Tecto vereint Gegensätze. Das Produkt wirkt leicht, ist mit den gewählten Materialstärken und 216 kg Gewicht aber für die außergewöhnlich hohe Beanspruchung in öffentlichen Freiräumen prädestiniert. Einen besonderen Blickfang stellt die Verbindung von Bankfuß zur Sitzauflage dar, die Durchdringung der Bauteile lässt die Sitzauflage am Bankfuß schweben.

Funktional bietet die Bank Tecto eine große Variantenvielfalt. Sie ist ohne Rückenlehne, mit kompletter Rückenlehne, Teilrückenlehne rechts oder links oder auch gegenüberstehend erhältlich. Dem Planer ermöglicht diese Vielfalt, unterschiedliche innerstädtische Standorte mit einem einheitlichen Möblierungssystem durchgängig aber trotzdem individuell zu gestalten. Standardmäßig sind die Bankfüße verlängert und werden unterhalb des Pflasters ortsfest montiert.

Verarbeitet werden FSC®-zertifizierte Harthölzer, die aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen und keine Oberflächenbehandlung benötigen.

Design: Max Wehberg



reddot design award
winner 2009

Der **red dot design award** ist weltweit das Qualitätssiegel für ausgezeichnetes Produktdesign.





Material, Unternehmen
Material, company
Matériau, entreprise

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Klassik
Classic
Classique

Modulsysteme
Modular systems
Systèmes modulaires

Design
Design
Conception

Tecto

Design: Max Wehberg, Hamburg

Stahl 12 mm, gelasert und geschweißt, Holzauflage 15 x 6,5 cm

Steel 12 mm, laser cut and welded, seat and backrest made of wood 15 x 6,5 cm

Acier 12 mm, traité au laser et soudé, assise et dossier en bois 15 x 6,5 cm

Bei diesen Modellen sind auch Längen von 200 oder 260 cm möglich.



These models are also available in length of 200 cm or 260 cm.
Ces modèles sont aussi disponibles en longueur de 200 cm ou 260 cm.

Stahl 12 mm, gelasert und geschweißt, Holzauflage 15 x 6,5 cm



Steel 12 mm, laser cut and welded, seat and backrest made of wood 15 x 6,5 cm

Acier 12 mm, traité au laser et soudé, assise et dossier en bois 15 x 6,5 cm

Hockerbank 65 cm / Bench without backrest / Banc sans dossier ~ 151/168/185 kg





Hockerbank 48 cm / Bench without backrest / Banc sans dossier ~ 113/126/139 kg





Bank / Bench / Banc

~ 170/193/216 kg

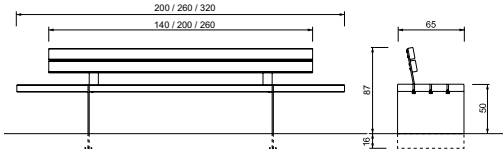


Tisch / Table / Table

~ 234/256/278 kg

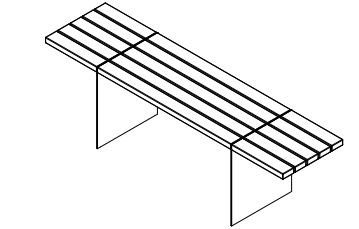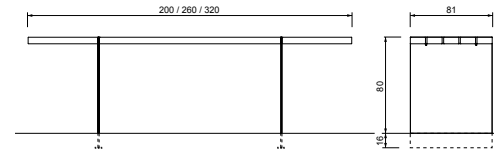

Bank (Abb: Teilrückenlehne links) / Bench / Banc



~ 204 kg



Ebenfalls mit Teilrückenlehne rechts erhältlich.
Also available with right sided backrest. / Aussi disponible avec dossier en partie droite.

Bank (Abb: Teilrückenlehnen beidseitig links) / Bench / Banc

~ 221 kg

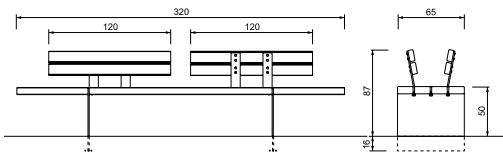

Rückenlehnen wie abgebildet oder spiegelbildlich erhältlich.
Available with backrest as shown or mirror inverted. / Disponible avec dossiers comme reproduit ou figuratif de miroir.

Reihenbänke / Banc modulaire / Row benches

Die Bänke dieser Serie sind so konzipiert, dass jedes Modell auch in Reihen- bzw. als Endlosbank aufstellbar ist. Durch die flexible Anordnung der Rücken- / Teilrückenlehnen bieten sich hier zahllose Variations- und Gestaltungsmöglichkeiten. Wir beraten Sie gerne.

Benches of this model series are designed with the possibility to align individual benches in succession to form a row- or endless bench. Due to the flexible arrangement of backrest and partial backrest, numerous design variations can be realised.

Les bancs de cette ligne sont conçus pour pouvoir être alignés. Les dossiers amovibles donnent des multiples possibilités de conception. C'est un plaisir de vous conseiller.

Standardmäßige Einbautiefe:

ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.

Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm). If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted.

Profondeur de montage standard: env. 16 cm souterrains chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm. Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

Option: Armlehnen

Armrests / Accoudoirs



Hinsetzen und Aufstehen leicht gemacht.



8 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
8 x Anchor (not included)
8 x Tige d'ancrage (pas inclus)



Material, Unternehmen
Material, company
Matériau, entreprise

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Klassik
Classic
Classique

Modulsysteme
Modular systems
Systèmes modulaires

Design
Design
Conception



Bänke Tecto
FSC®-Hartholz
Schwabinger Tor München



Material, Unternehmen
Material, company
Matériau, entreprise

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Klassik
Classic
Classique

Modulsysteme
Modular systems
Systèmes modulaires

Design
Design
Conception



**Tecto Reihenbank
Sonderanfertigung
Landesgartenschau Zülpich**



Material, Unternehmen

Material, company
Matériau, entreprise

Abfallbehälter, Ascher

Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Klassik

Classic
Classique

Modulsysteme

Modular systems
Systèmes modulaires

Design

Design
Conception